



КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА ПОСТАВКУ МАЛОГАБАРИТНОЙ ОКРАСОЧНОЙ КАМЕРЫ ОКС 0110.14

МАЛОГАБАРИТНАЯ ОКРАСОЧНАЯ КАМЕРА С СУХИМ ФИЛЬТРОМ, ОКС 0110.14



Окрасочные камеры представляют собой надежные установки, рассчитанные на интенсивную работу. Камеры разработаны на основе лучших технических решений ведущих европейских производителей окрасочного оборудования. При производстве окрасочных камер используются качественные комплектующие. Равномерное распределение воздушного потока в рабочей зоне дает возможность получать покрытия высокого качества.

Оборудование рассчитано на длительный срок службы, позволяет работать с широким спектром лакокрасочных материалов, обеспечивая оптимальные условия труда при минимальных затратах.


Фильтрующими элементами являются высокотехнологичные инерционные фильтры-сепараторы, способные выдержать до 15 кг отфильтрованного материала на 1м² рабочей поверхности и фильтры из нетканых материалов. Применение в конструкции двойной системы фильтрации из современных материалов

позволяет достичь степени очистки воздуха до 97%.

Стандартная комплектация ОКС 0110.14:


- Комплект деталей корпуса камеры из оцинкованной стали толщиной 1,2 и 1,5 мм (производитель стали НМЛК).
- Комплект крепежа (ручки, болты, гайки и т. п.)
- Комплект фильтров из нетканых материалов
- Комплект фильтров-сепараторов.
- *Вентилятор среднего давления ВЦ14-46 взрывозащищенный, двигатель вентилятора взрывозащищенный.*
- *Электрический шкаф управления IP66 с реле контроля трехфазного питания, для автоматического аварийного отключения всего электрооборудования при отклонении напряжения электросети от нормы. Со шкафом поставляется комплект кабелей, гофротрубы, крепеж, гермовводы.*
- Светильник взрывозащищенный IP66





ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

ОКС 0110.14	
Длина рабочей зоны, мм	1'200
Длина корпуса, мм	1'280
Глубина корпуса, мм	1'000
Глубина рабочей зоны, мм	460
Высота рабочей зоны, мм	1'125
Высота корпуса с вентилятором, мм	2'700
Производительность вентилятора, м ³ /час	1'800
Светильник, Вт	2x18
Мощность вентилятора, кВт	0,55

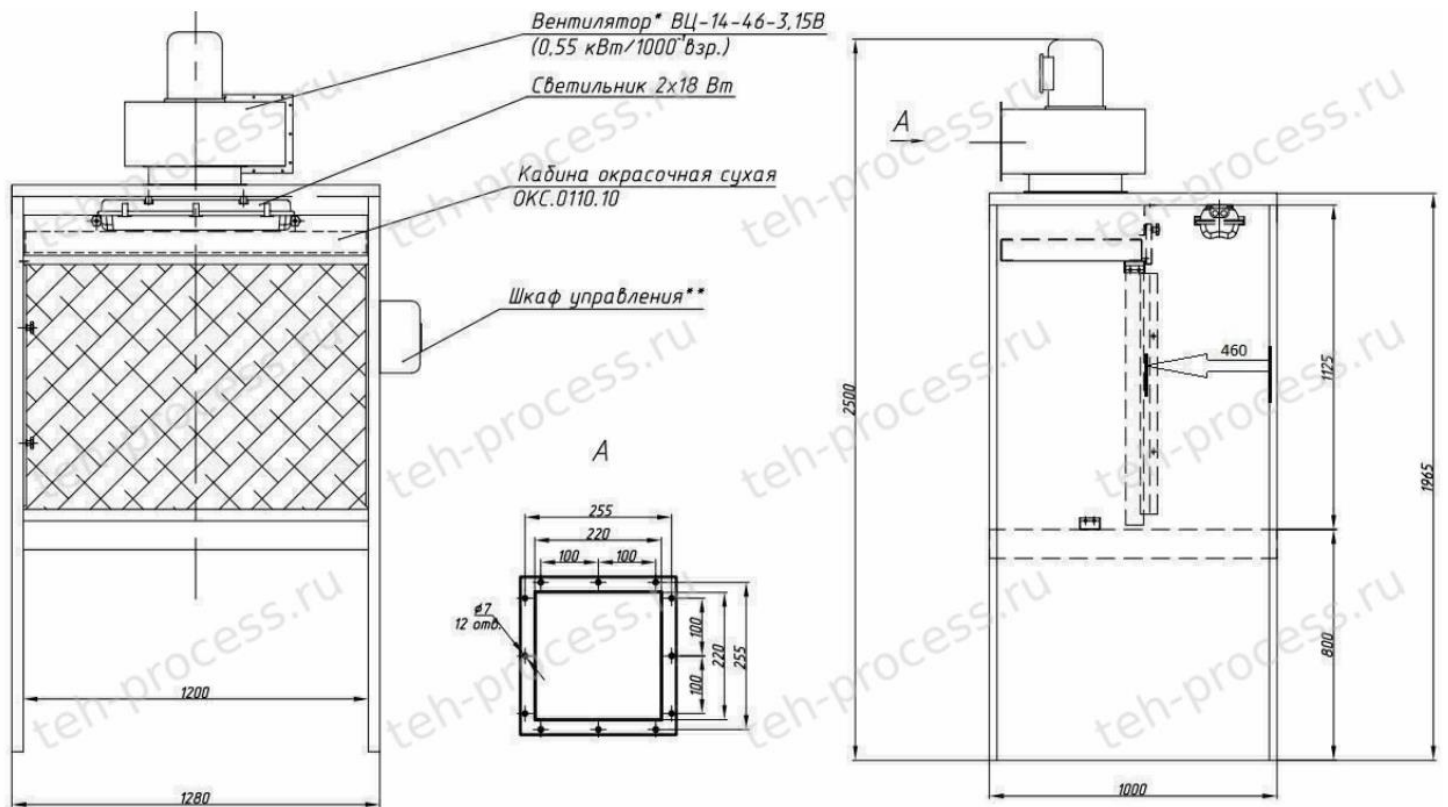

**Разработка нестандартных решений по желанию заказчика!*

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОСНАЩЕНИЕ к кабине ОКС 0110.14 (Малогабаритная)

Частотное регулирование скорости вращения вентилятора, руб.	33000*
Стол поворотный магнитный, руб.	16500*
Устройство контроля загрязнённости фильтров, руб.	5600*
Пакет взрывозащита (Длина бронированного кабеля *_ метров).	-

**Стоимость на дополнительное оснащение может измениться, поэтому стоит проконсультироваться с персональным менеджером.*





Транспортные габариты:

Количество мест	2
Место: 1	Ящик
Длина	2,000 мм
Ширина	1,450 мм
Высота	750 мм
Объём (м ³)	2.175 м ³
Вес (кг)	150 кг
Место: 2	Поддон
Длина	500 мм
Ширина	500 мм
Высота	500 мм
Объём (м ³)	0.125 м ³
Вес (кг)	60 кг
Общий вес (кг)	210 кг
Общий объём	2,3 м ³

УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ:

- СТОИМОСТЬ оборудования указана на условиях «Склад – Поставщика».
- Транспортные габариты: Кол-во мест 2 (два) – д/ш/в
1) 2000*1300*750 вес 150 кг. 2) 500*500*500 вес 60 кг.
- СРОК ПОСТАВКИ: до 30 рабочих дней с момента авансового платежа.
- УСЛОВИЯ ПЛАТЕЖА: 50% - авансовый платеж, 50% - оплата на момент отгрузки со склада.
- ГАРАНТИЯ: 12 месяцев.
- Стоимость пуско-наладочных работ не включена в стоимость оборудования.

*Габариты оборудования могут незначительно отличаться от заявленных в зависимости от комплектации.

Фактические габариты уточняйте перед отгрузкой с персональным менеджером.



ТЕХ-ПРОЦЕСС

☎ 8(800)600-80-23

☎ 8(499)130-51-99

☎ 8(964)143-61-39

✉ info@teh-process.ru



ТЕХ-ПРОЦЕСС
Продажа промышленного оборудования

Наш сайт: www.teh-process.ru

Опции:

Покрасочный малярный стол поворотный низкий



Тележка транспортная раздвижная



С уважением
ТЕХ-ПРОЦЕСС

☎ 8(800)600-80-23 бесплатно по РФ

☎ 8(499)130-51-99 г. Москва

☎ 8(964)143-61-39, 8(903)740-41-81 моб., WhatsApp

✉ i@teh-process.ru

🌐 www.teh-process.ru



ТЕХ-ПРОЦЕСС
Продажа промышленного оборудования

